

LIFT SOLUTIONS

# Lödige VERTIC® 4000

Der schlanke Plattformlift  
für ein komfortables  
Zuhause.



DATENBLATT



## TECHNISCHE DATEN VERTIC® 4000

Tragfähigkeit (kg)	300
max. Förderhöhe (m)	13
max. Haltestellen (Stk.)	4
max. Nenngeschwindigkeit (m/s)	0,15
elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/16 A, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussleistung (kW)	2,2
Antrieb	Spindelantrieb mit Frequenzregelung
Steuerung Plattform	Totmannsteuerung








# VERTIC® 4000

## ABMESSUNGEN VERTIC® 4000


Artikelnummer	C4.1
Plattformmaße B x T (mm)	800 x 830
Schachtmaße B x T (mm)	1.160 x 880
Schachteinbaumaße B/T (mm)	+40/+113
Höhe Plattformwand (mm)	1.100
min. Schachtkopfhöhe (mm)	2.250
min. Grubentiefe (mm)	50
Türhöhe (mm)	1.800/1.900/2.000/2.100
Standardtürbreite (mm)	700

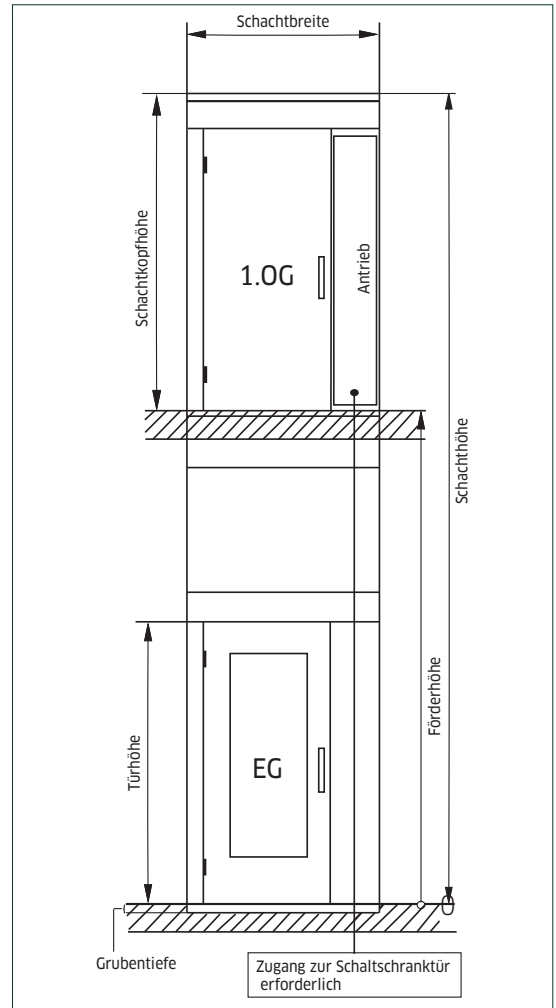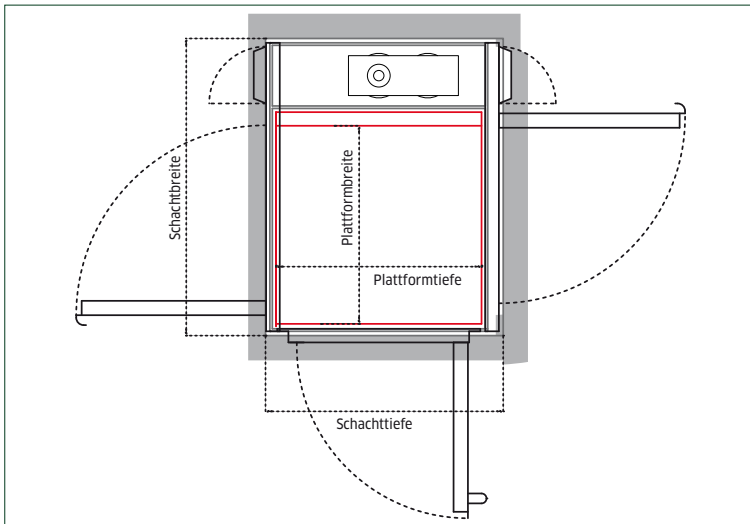


## TÜRMODELLE



AL3




AL4



A10


Aluminiumtüren

Stahltür




A20

Stahltür



EI60

Brandschutztüren



EI60G